

Faust

Качественные Евроокна. Работают на совесть.

Технический каталог FAUST MAXUS 82



Качественные Евроокна. Работают на совесть.

Оконная система 82 мм



Качественные Евроокна. Работают на совесть.

Оконная система 82 мм

Технические характеристики оконного блока:

- монтажная ширина 82 мм
- количество контуров уплотнения 3
- цвет контура уплотнения светло-серый
- цвет контура уплотнения ламинированных изделий черный
- армирование: рама замкнутое, толщиной 1,4 мм
- створка «п»-образное, толщиной 1,2 мм
- импост замкнутое, толщиной 2,0 мм
- остекление: стеклопакет двухкамерный 40 мм
- заполнение межстекольного пространства осушенный воздух, смесь инертных газов Криптон + Аргон (50% +50%)
- материал дистанционной рамки алюминий, пластик + металл («теплая рамка»)
- толщина лицевых стенок класс А


Возможные варианты:

FAUST MAXUS 82


- количество воздушных камер рама – 6
створка – 6
- высота профильной системы (рама -створка) 105 мм
- сопротивление теплопередаче до 1,38 м² °С/Вт*
- фурнитура ROTO

* со стеклопакетом СПД 4М₁ - 12Ar/Kr- И4 - 16Ar/Kr - И4


Профиль (Арт.): Рама (11.082)

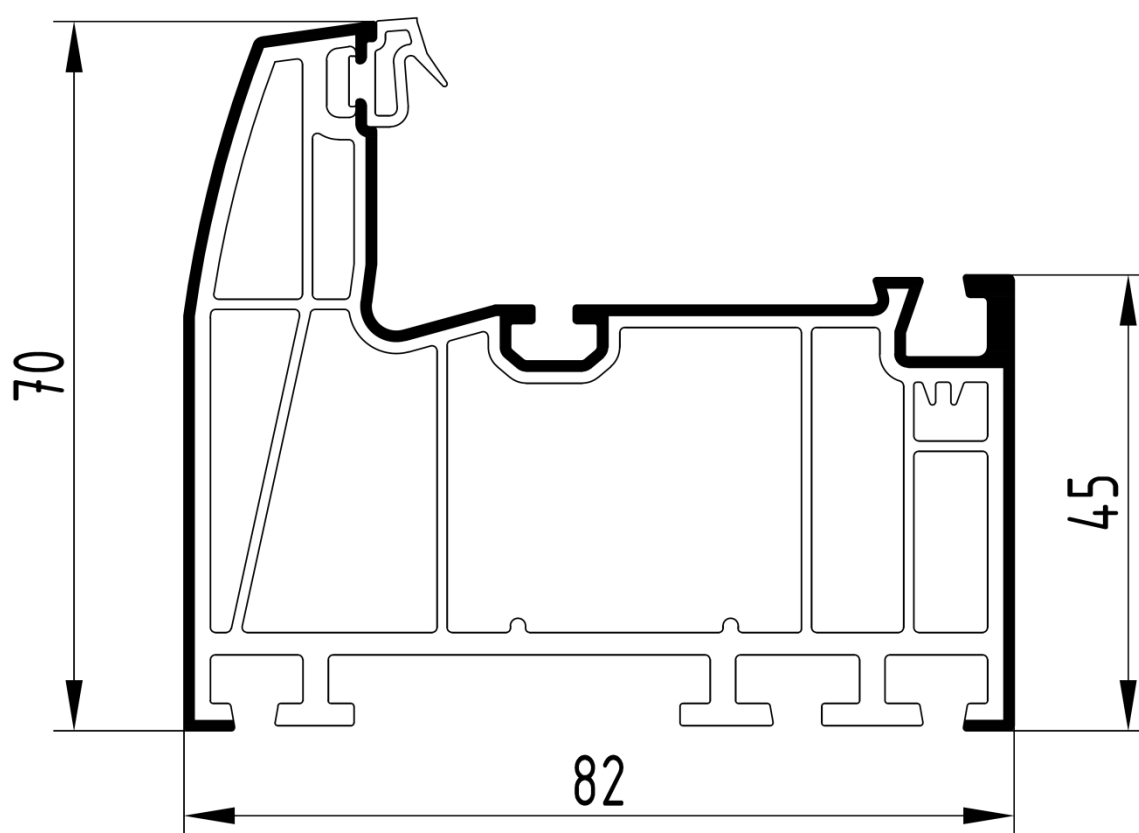


Профиль (Арт.): Створка (12.082)

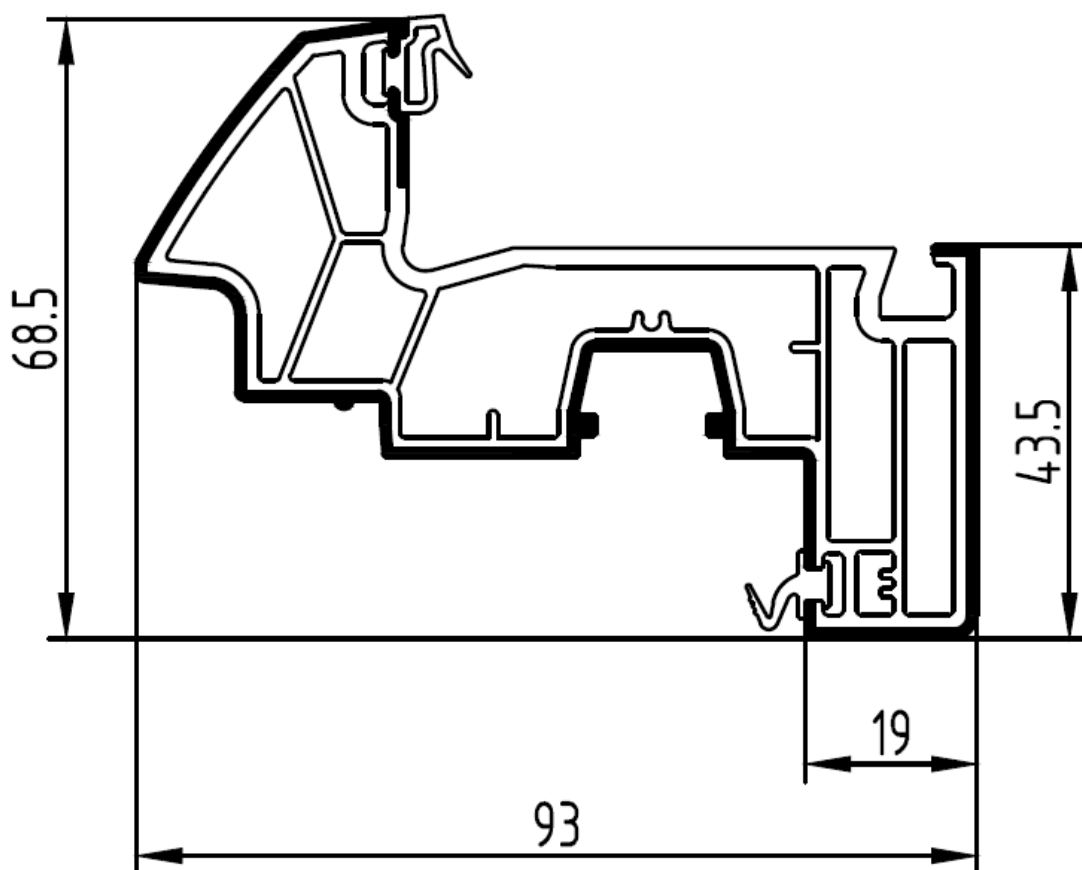


Профиль (Арт.): Импост (13.082)

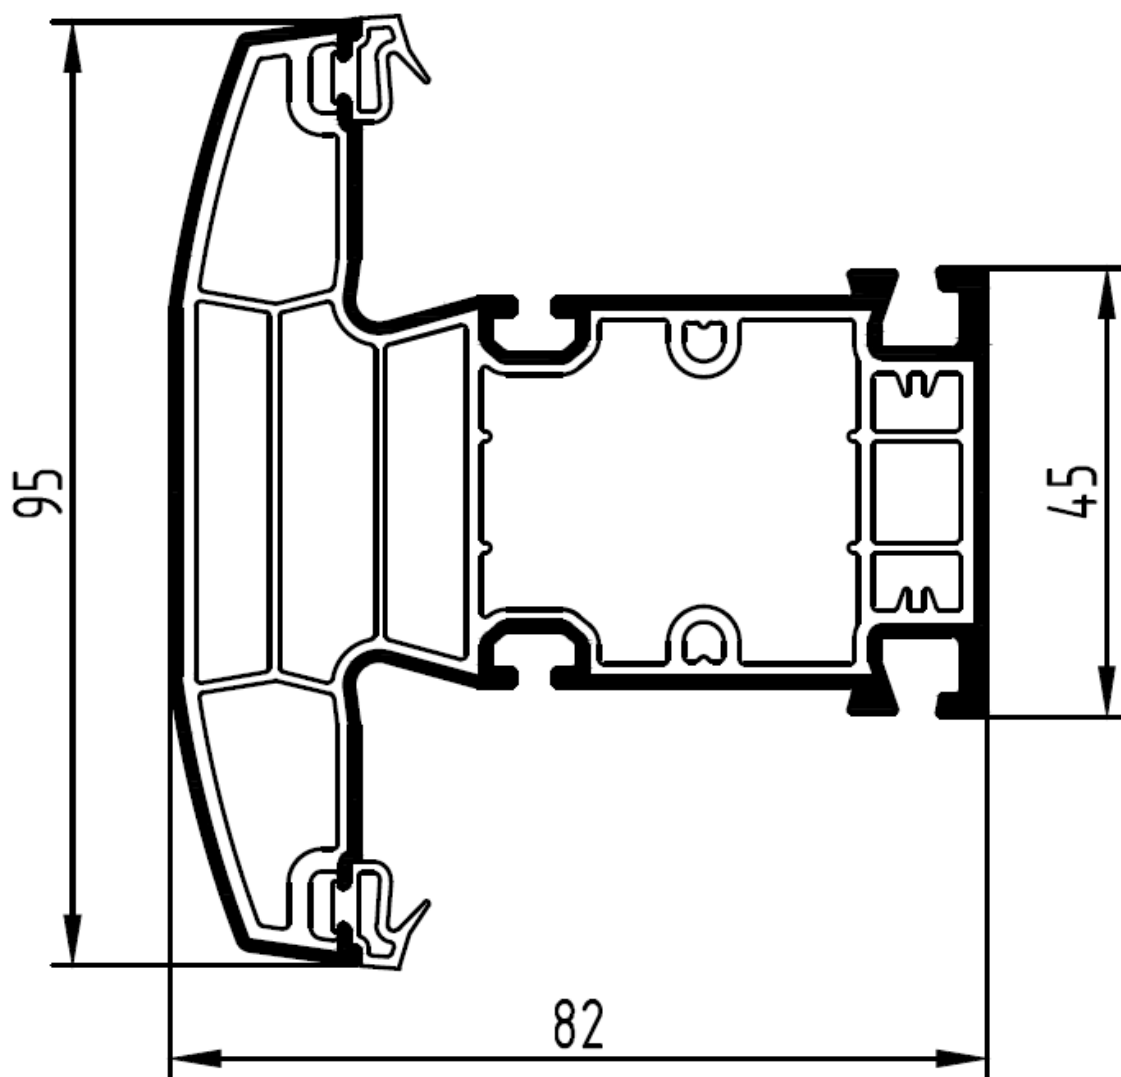


Профиль (Арт.): Штапик (82155MAX)

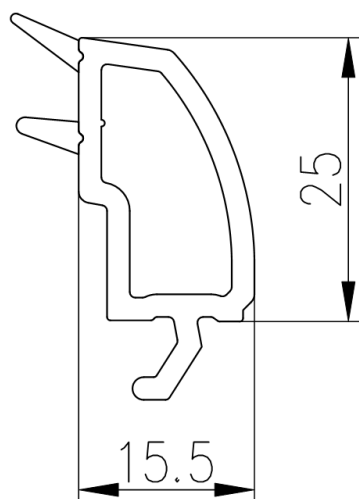


Профиль (Арт.): Подставочный профиль (82703MAX)

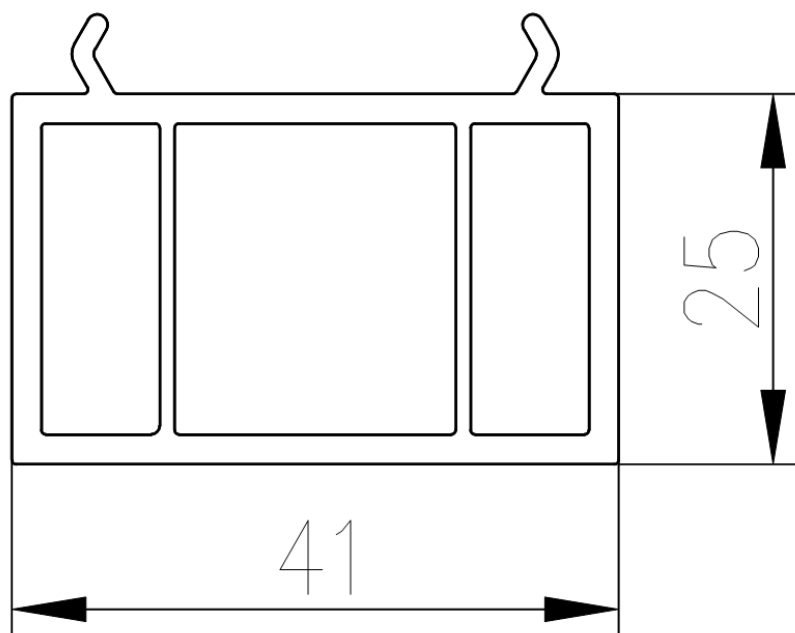

Профиль (Арт.): Соединительный профиль (824МАХ)




Профиль (Арт.): Рама (11.082) - штапик (82155MAX)

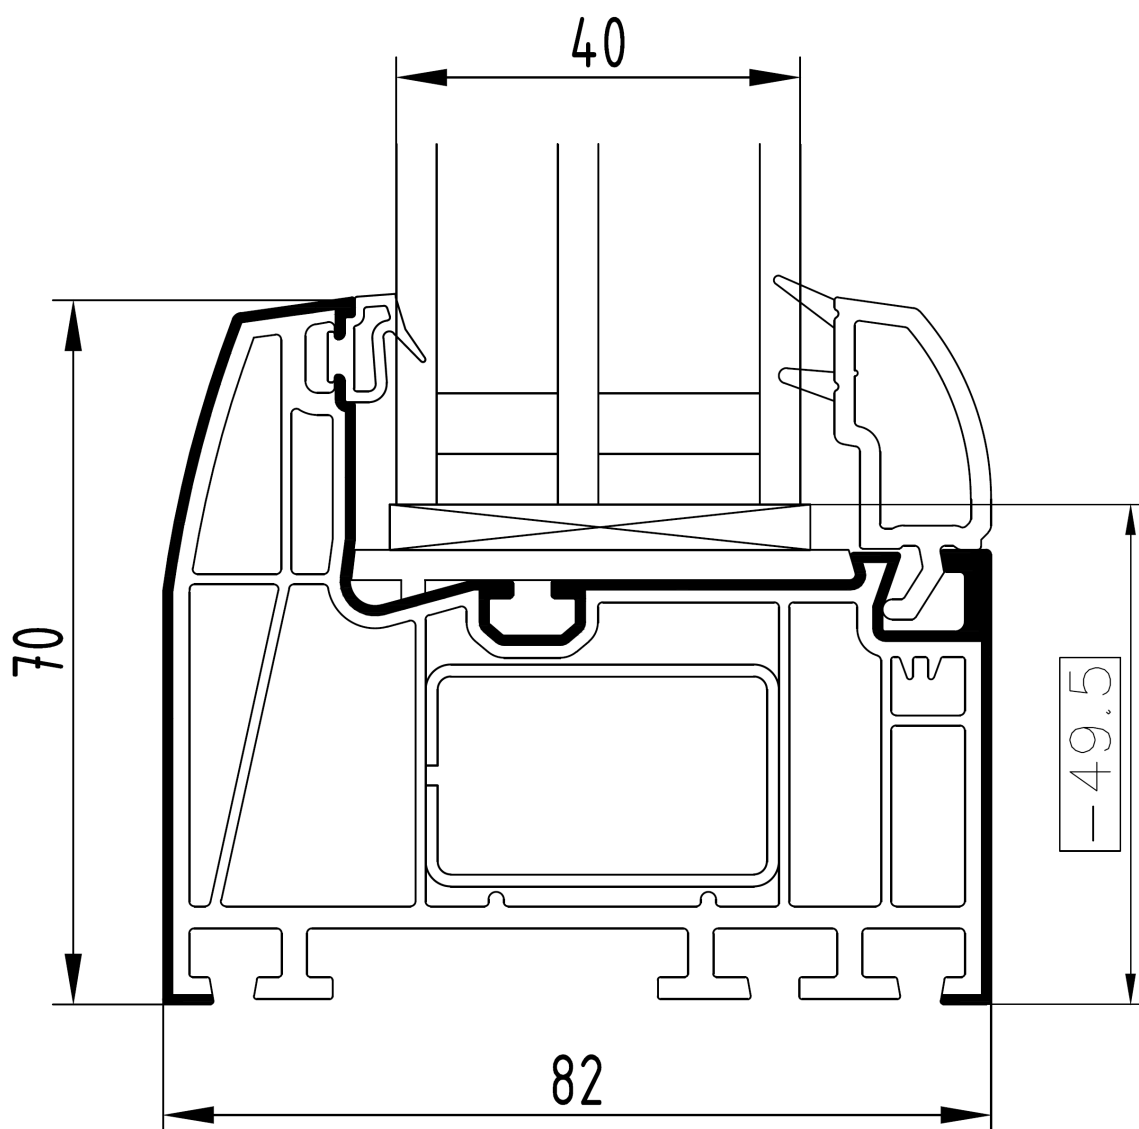


Рама – створка – стеклопакет 40 мм


Профиль (Арт.): Рама (11.082) - створка (12.082) - штапик (82155MAX)

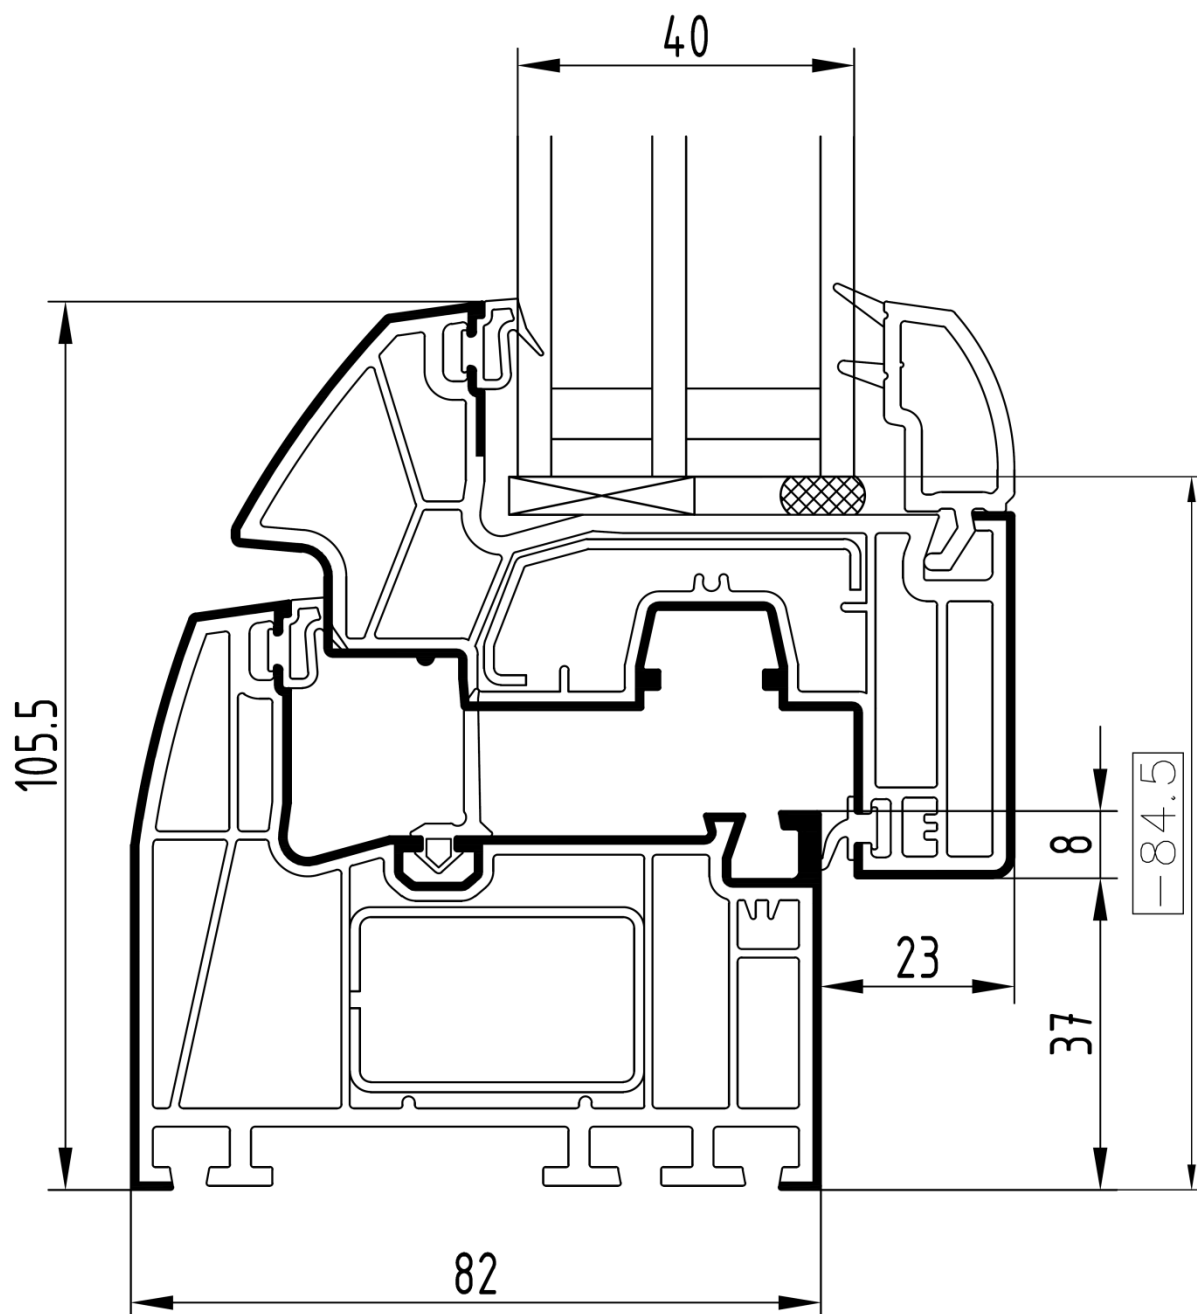


Профиль (Арт.): Створка (12.082) - импост (13.082)

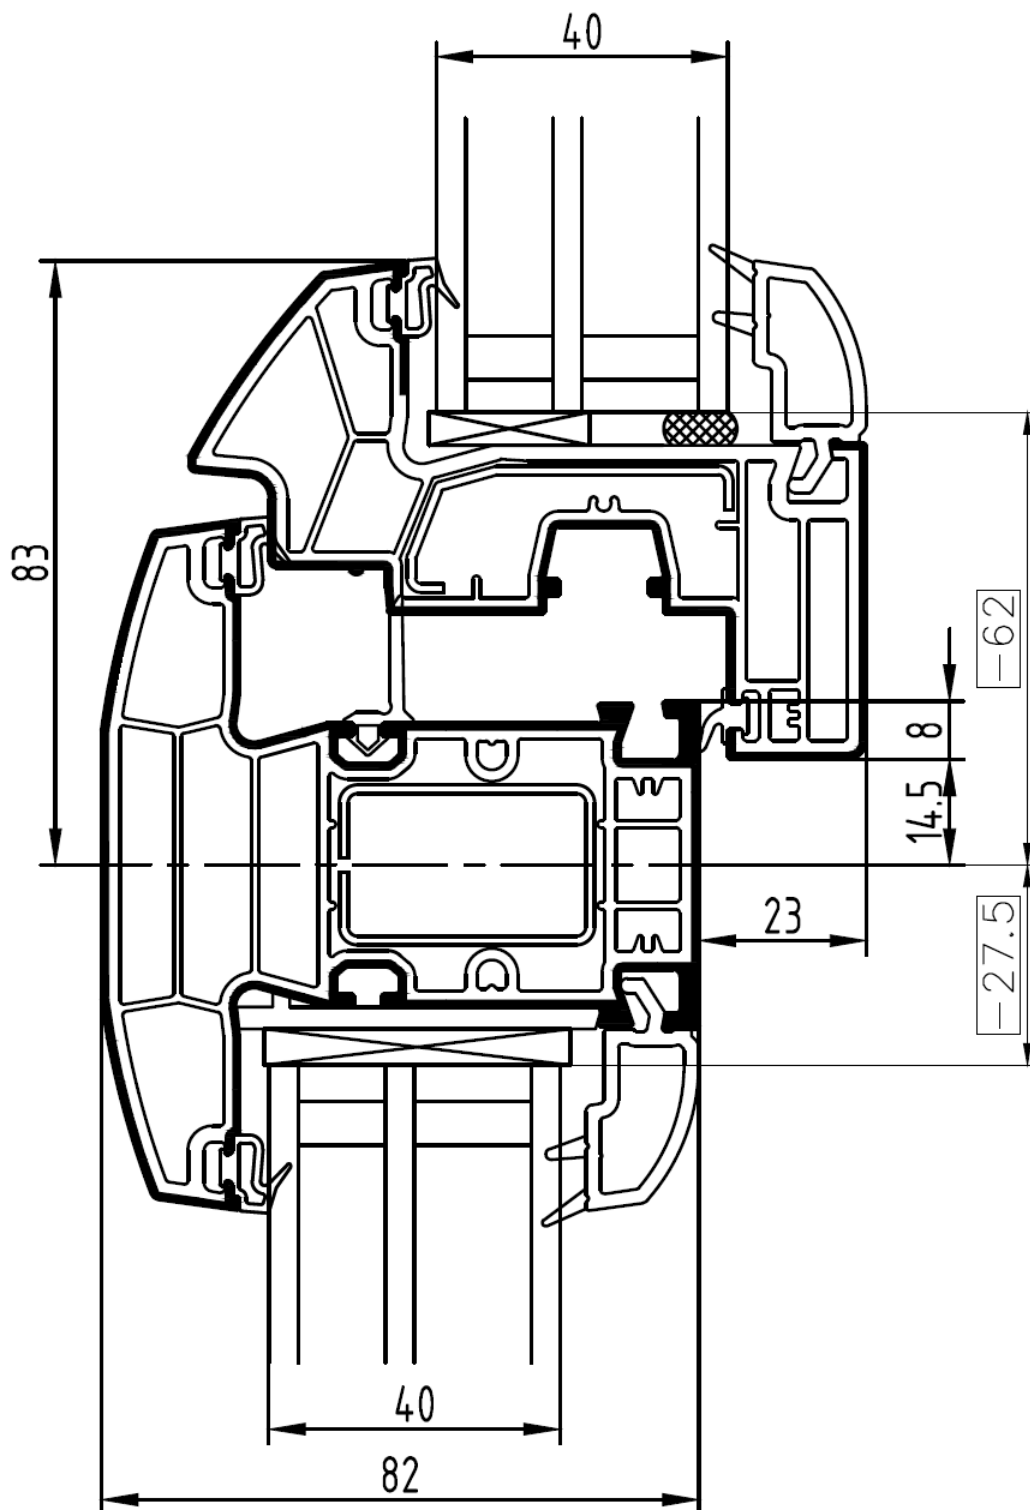


Профиль (Арт.): Рама (11.082) – подставочный профиль (82703MAX)

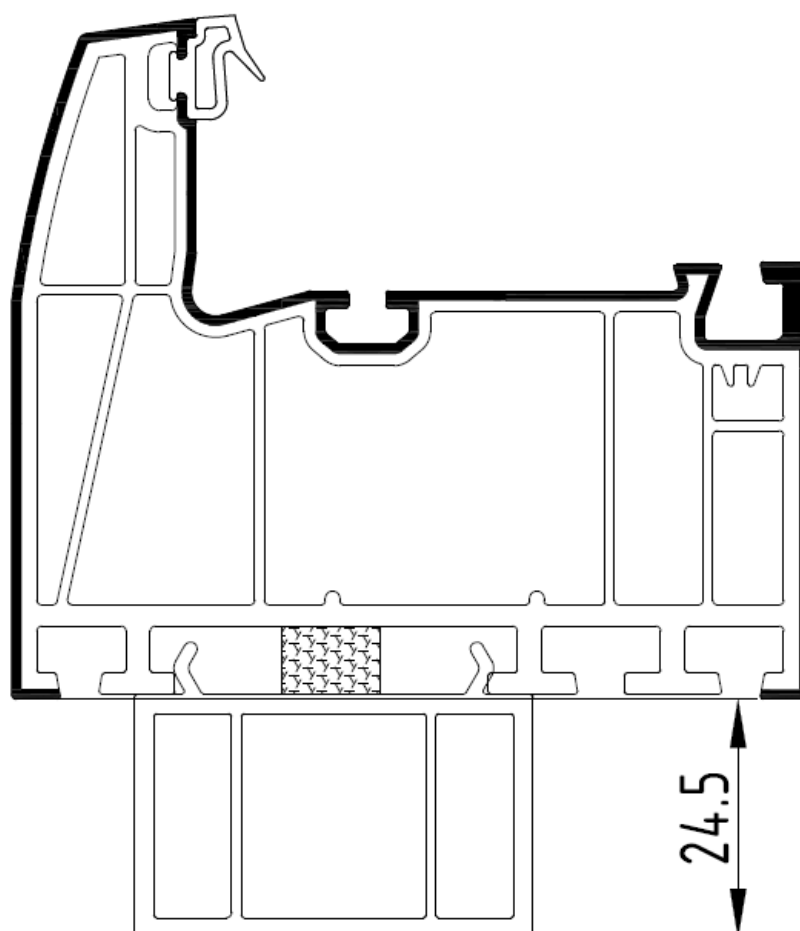


Профиль (Арт.): Рама (11.082) – соединительный профиль (824MAX)

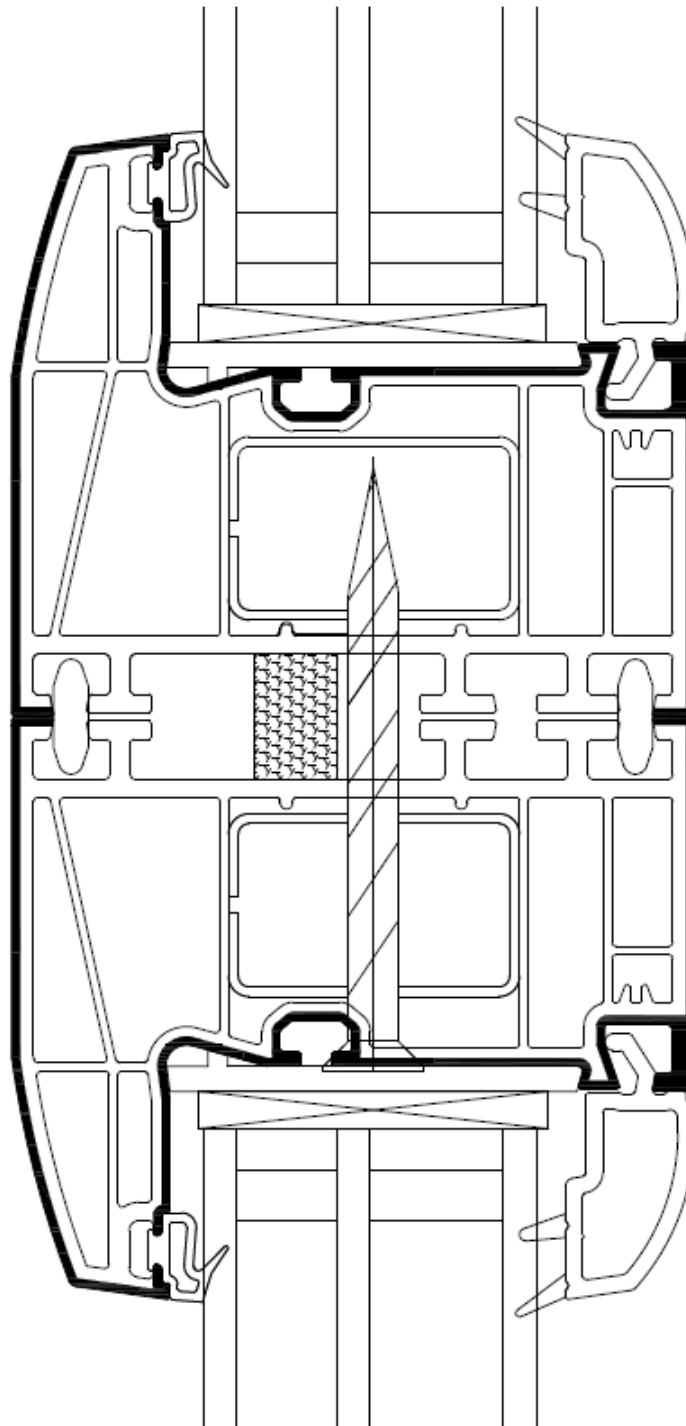

Профиль (Арт.): Усиленный вкладыш (№821MAX)

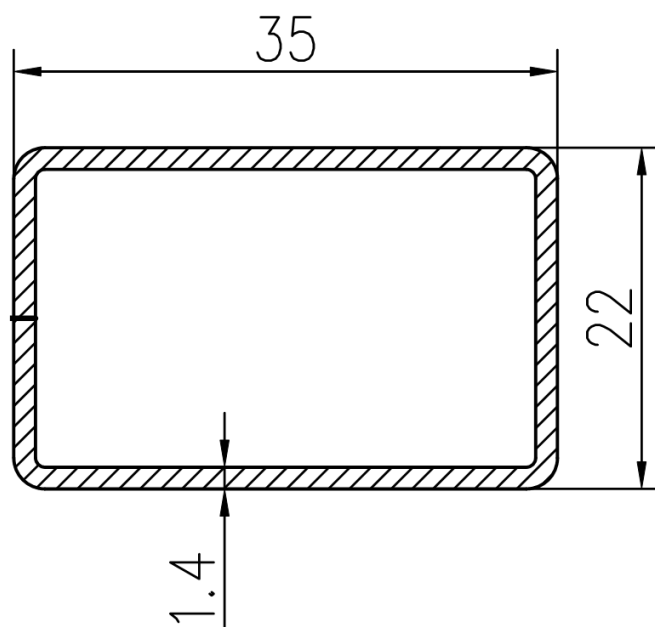

Профиль (Арт.): Усилительный вкладыш (№822МАХ)


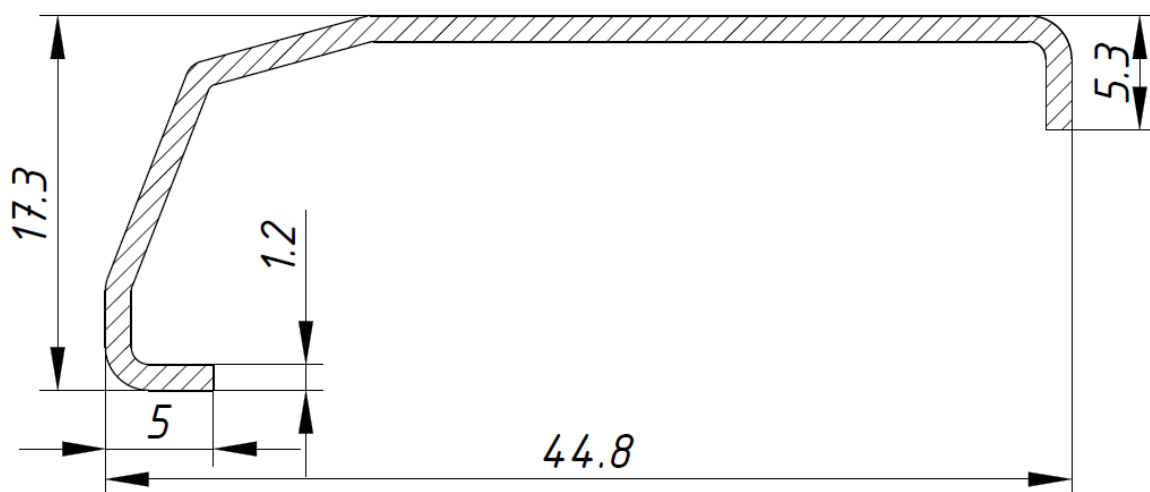


Качественные Евроокна. Работают на совесть.

FAUST MAXUS 82



Процесс вваривания импоста позволяет надежно закреплять импост в раме и створке без использования механического соединителя. Благодаря высокоточному оборудованию (позиционирование импоста производится в автоматическом режиме), элементы конструкции изготавливаются с высокой точностью геометрических размеров. Узел соединения импоста с рамой имеет высокую степень герметичности, при этом такое соединение выглядит более эстетично, так как отсутствуют видимые части металлического механического соединителя и шурупов.

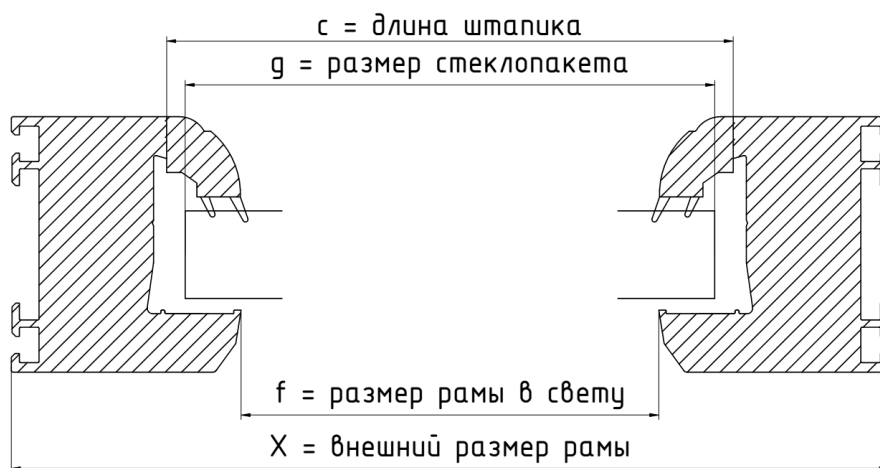
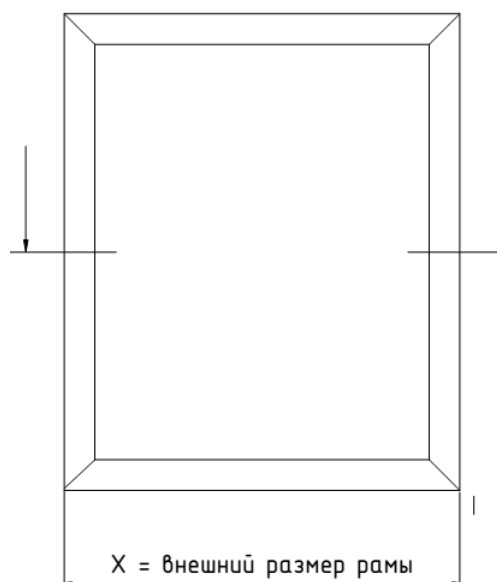


Рама		11.082
c		X – 90
f		X – 140
g		X – 99

Faust

ISO-FORCE CaZn

Качественные Евроокна. Работают на совесть. **Конструктивные размеры**

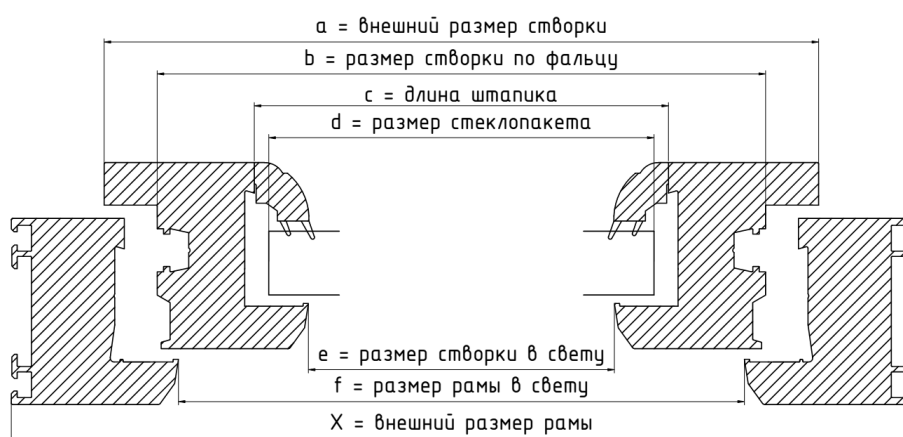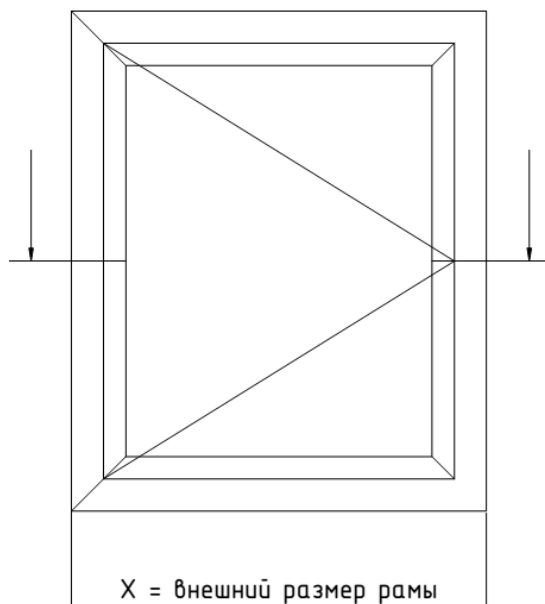


Рама/ Створка				11.082/ 12.082
a				X – 74
b				X – 114
c				X – 161
d				X – 170
e				X – 211
f				X – 140

Faust

ISO-FORCE CaZn

Качественные Евроокна. Работают на совесть.

Конструктивные размеры

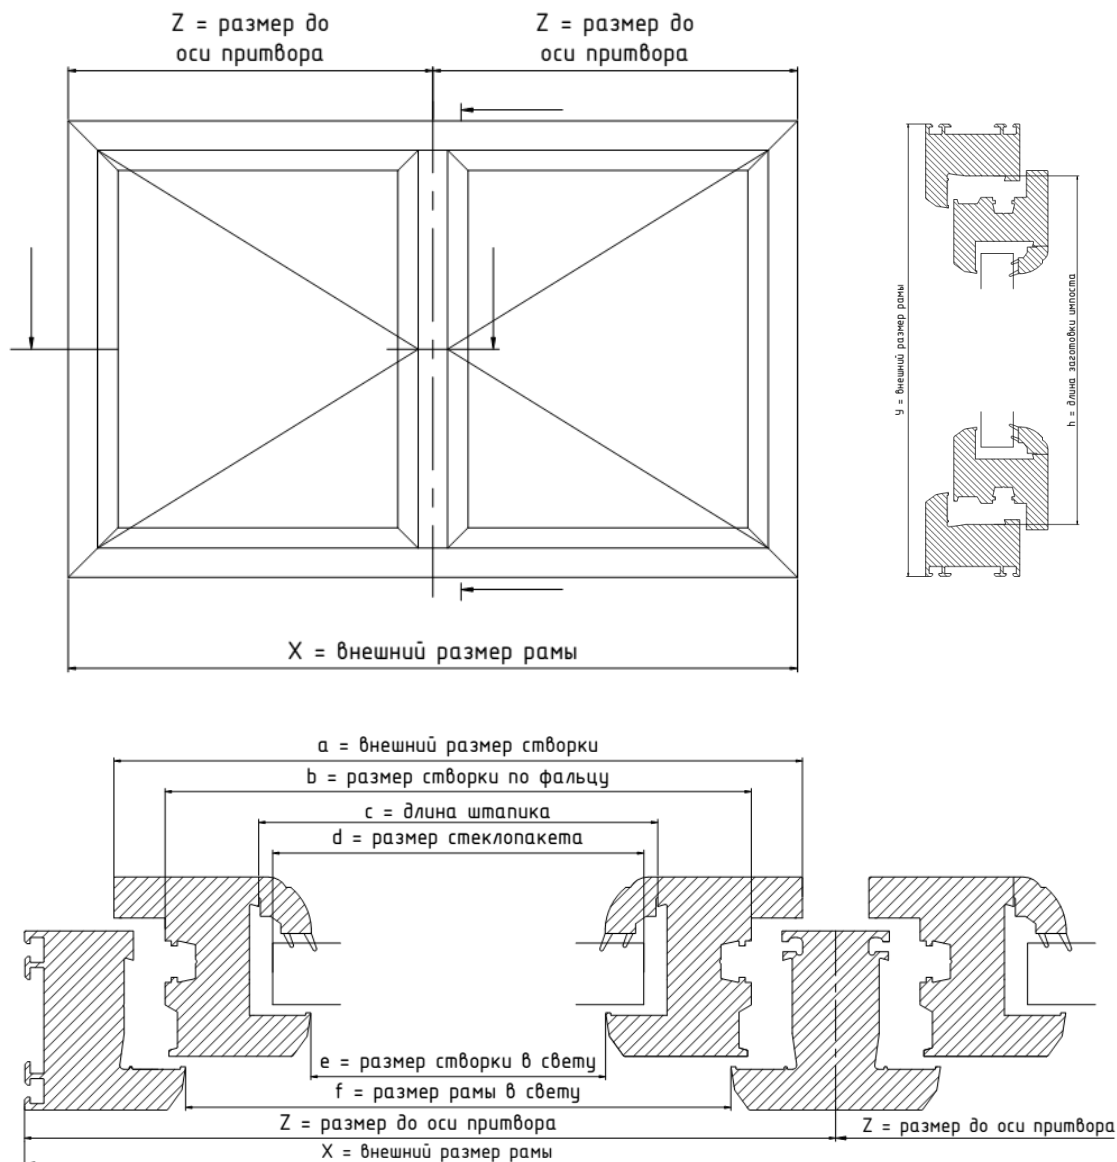

Рама/ Створка/ Импост					11.082/ 12.082/ 13.082
a					Z – 51,5
b					Z – 91,5
c					Z – 138,5
d					Z – 147,5
e					Z – 188,5
f					Z – 117,5
h_r (m)					Y – 81
h_r (v)					Y – 70
h_s (m)					Y – 129,5
h_s (v)					Y – 126,5

h_r (m) – заготовка импоста в раму при механическом соединении; h_r (v) – заготовка импоста в раму при сварном импосте; h_s (m) – заготовка импоста в створку при механическом соединении; h_r (v) – заготовка импоста в створку при сварном импосте