


ECO 60

МОНБЛАН
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ТРЕХКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ
MONTBLANC ECO 60 ПРЕКРАСНО
СОЧЕТАЕТСЯ С СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ МОНТАЖА ОКОН
И ИСКЛЮЧАЕТ ПОТЕРИ ТЕПЛА, ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
РЕГИОНАХ

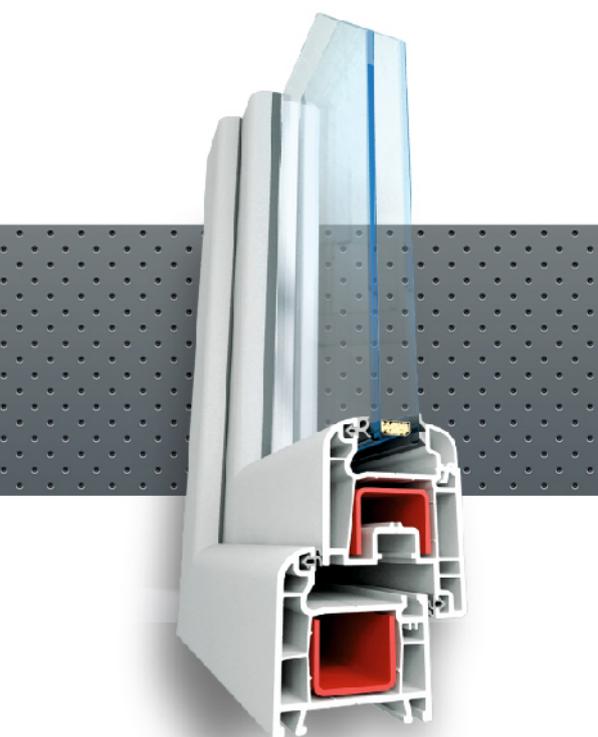

MONTBLANC Eco 60 – легкая и эргономичная конструкция – идеальное предложение для заказчика, заинтересованного в выгодном соотношении «цена–качество» и требовательного к дизайну.

Профили MONTBLANC Eco 60 отличает безупречное качество, свойственное всем изделиям MONTBLANC. Это обусловлено высочайшим уровнем производства и технологического контроля. На протяжении 60 лет профильные системы MONTBLANC сохраняют неизменными свои технические параметры

ECO 60

МОНБЛАН
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

МОНТБЛАНС ECO 60 – ТРЕХКАМЕРНЫЙ
ПРОФИЛЬ С СОВРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ,
МОНТАЖНОЙ ШИРИНОЙ 60 ММ
И ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ
СТЕКЛОПАКЕТА ДО 32 ММ


Система MONTBLANC Eco 60 идеально подходит для остекления объектов любого назначения «стандарт» и «бизнес» класса.

Приведенное сопротивление теплопередаче – $0,70 \text{ м}^2 \times \text{°C/Вт}$.

Воздухопроницаемость – при переходе давлений на наружной и внутренней поверхности 10 Па – $0,90 \text{ кг/м}^2 \times \text{ч}$
и 100 Па – $3,83 \text{ м}^3/\text{м}^2 \times \text{ч}$;

Звукоизоляция – 30,0 дБа, что обеспечивает снижение внешнего шума городского транспорта на 32 - 35 дБ.

Прочность и надежность этой изящной профильной системы подтверждается соответствием всем требованиям ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

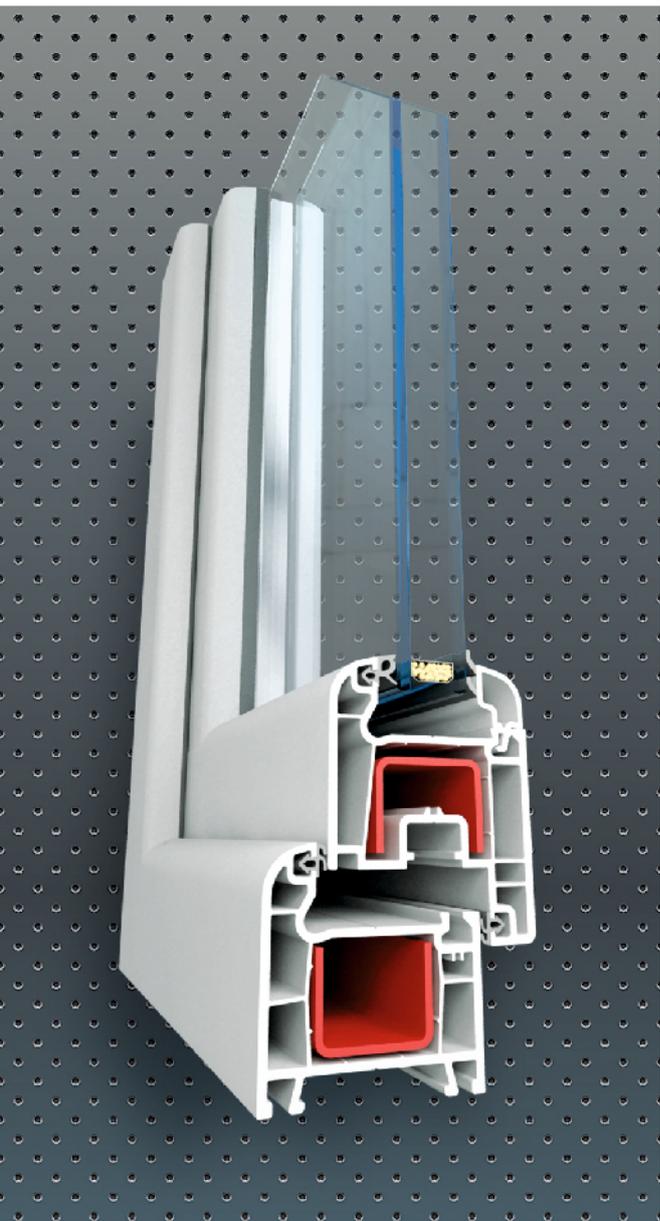

Долговечность
профильных систем
MONTBLANC более 60
лет в условиях
умеренной
климатической зоны



Воздушные камеры
в профиле
способствуют
снижению
теплопроводности,
повышая
энергосберегающие
свойства окна



Каждая партия
профиля тестируется
на соответствие
эталону качества.
Только успешно
прошедший все
испытания профиль
попадает
к потребителю

